




TLAČÍTKOVÝ vypínač / stmívač ND TCD 112

Děkujeme, že jste si vybrali tlačítkový vypínač/stmívač do LED osvětlovacího profilu od společnosti TRON. Věříme, že budete s jeho funkcí spokojeni a že si vyberete i z našeho dalšího sortimentu: LED osvětlovací pásy, LED osvětlovací profily, napájecí zdroje a řídicí systémy. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách www.tron.cz.

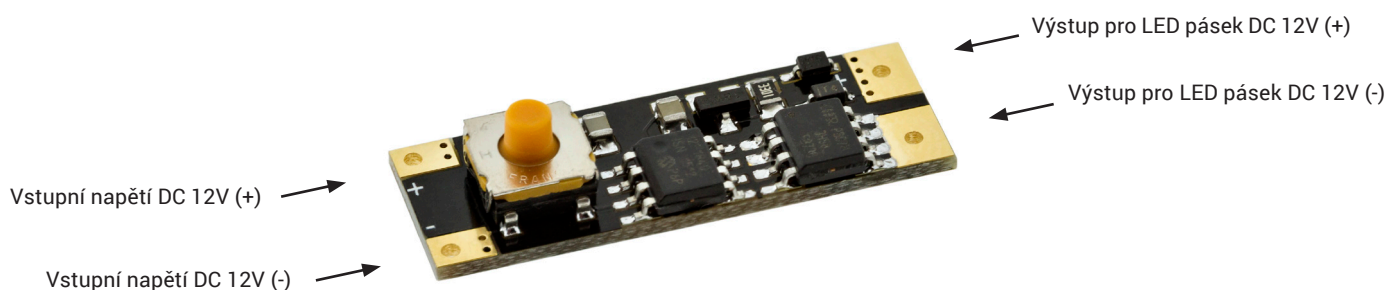

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí: 10÷15V DC
Výstupní proud: max. 10A (12V - max. 120W)
Rozsah regulace: 10÷100%
Spotřeba v pohotovostním stavu: 0,1W
Rozměry: 29 x 10 x 2,5 mm
Ochrana proti přepólování: ano

FUNKCE

Tento tlačítkový vypínač se stmívačem je určen k zabudování do hliníkových profilů s minimální vnitřní šířkou 10mm a k ovládání vložených LED pásků. Umožňuje zapnutí/vypnutí a snížení/zvýšení intenzity světla. Vzhledem ke svým rozměrům zabírá minimum místa a umožňuje dobré využití délky profilu.

INSTALACE

Veškeré pájení je nutno provádět bodovou mikropájkou!

Před samotnou montáží do profilu doporučujeme nejprve připájet LED pásek k vypínači, a pak teprve celý komplet vložit do profilu. Modul je třeba podlepit oboustrannou izolační lepicí páskou, aby nedošlo k dotyku přípojovacích kontaktů s profilem a modul v profilu pevně držel. Po nalepení kompletu do profilu na difuzoru označte polohu hmatníku mikrotačítka a vyvrtejte v něm otvor $\varnothing 3,5-4$ mm tak, aby po kompletaci hmatník volně procházel difuzorem. V případě hlubších profilů je třeba modul podložit na potřebnou výšku.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Krátkým stiskem tlačítka zapneme/vypneme světlo. Náběh svitu je postupný a chrání zrak. Stiskem a přidržením tlačítka na dobu delší než 2s se jas začne snižovat. Opětovným stiskem a přidržením se jas začne zvyšovat. Při dosažení požadované úrovně jasu stačí tlačítko pustit a zvolený jas se automaticky zapíše do paměti. Při vypnutí a novém zapnutí se obnoví dříve nastavený jas. Po výpadku napájení vypínač automaticky obnoví původní stav (zapnuto/vypnuto) i nastavenou úroveň jasu.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE



Vypínače jsou elektronická zařízení a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu a odevzdejte je k recyklaci v místech zpětného odběru elektroodpadu.

Likvidace obalů je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM.

Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému EKOLAMP a ELEKTROWIN.