

FLOOR8 K

ZAPUŠTĚNÝ PODLAHOVÝ PROFIL

RECESSED FLOOR PROFILE

- vysoká odolnost proti otěru, odolný difuzor
- možnost z odolnění proti vodě
- ve vlhkém prostředí použijte voděodolný LED pásek
- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape



PODOBNÉ PROFILY / SIMILAR IN THE OFFER



STEP10
C



DEEP10
BC/UX




UNI12
BCD/U



UNI-TILE12
90 deg C






UNI-TILE12
180 deg C



UNI-TILE12
270 deg C

FLOOR8 K

K difuzor K
K click cover

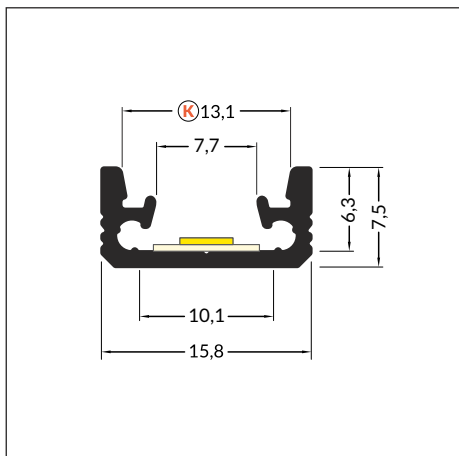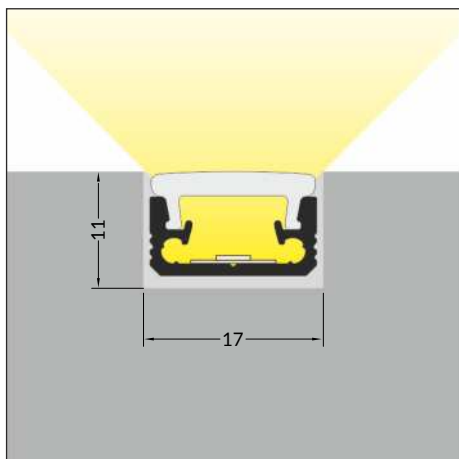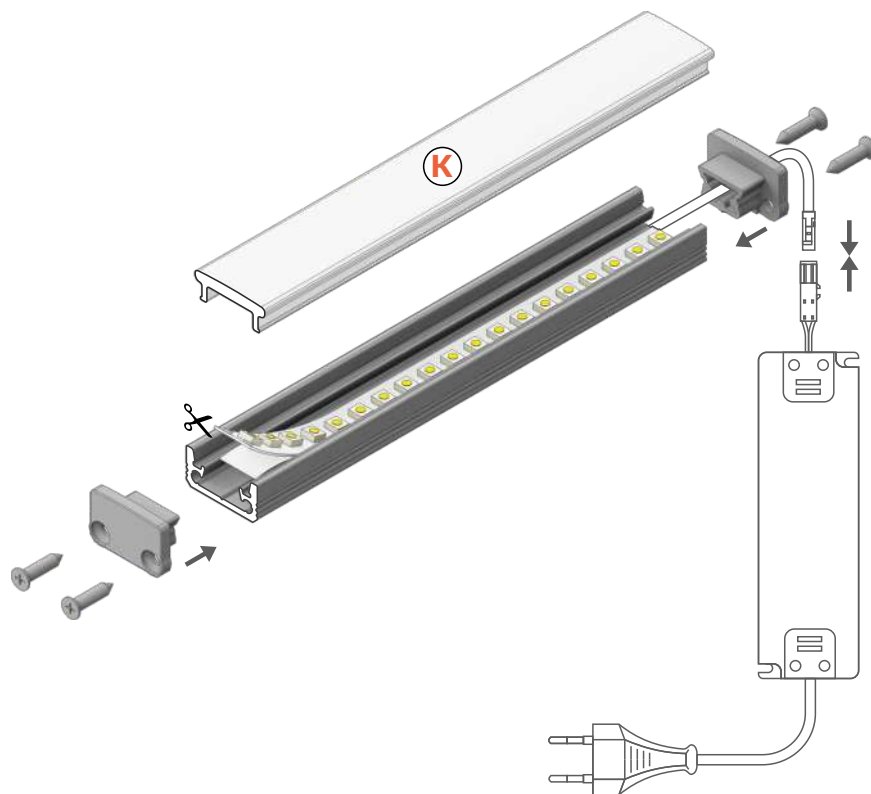

délka = 2 m
balení = 10 x 2 m
length = 2 m
package = 10 x 2 m

stříbrný elox
anodized
00219379



Dostupné délky / Available lengths
max. 4m

Délková tolerance (nadměrek) +20 mm
The standard cover length tolerance is +20 mm

 **max. 8 mm**

 **zapuštěný**
recessed

 **IK08 (5 J)**



↓ 5 J






DIFUZORY / COVERS

difuzor K klip
propustnost: opál
materiál: PC

K click cover
colour: opal
material: PC



Pozor! Ověř rozměry prostoru pro LED pásek
Note! Dimensions of the space needed to install LEDsource



délka: 2 m
length: 2 m


K čirý / K t transparent
balení: 1 ks / index = 1 pc
00209541

Dostupné délky / Available lengths
max. 4m
Délková tolerance (nadměrek) +20 mm
The standard cover length tolerance is +20 mm

KONCOVKY / ENDINGS

koncovka FLOOR8
barvy: stříbrná, šedá
materiál: ABS

FLOOR8 ending
colours: silver, grey
material: ABS



1 pár = 2 ks
balení = 10 párů
1 pair = 2 pcs
package = 10 pairs

stříbrná / silver
00219378

šedá / grey
00219377

TĚSNĚNÍ / SEALING

těsnění pro koncovky FLOOR8
2x silikonové těsnění
4x gumový kroužek

sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring



Do podmínek s vysokou vlhkostí použijte voděodolný LED pásek a silikonové těsnění
In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal



1 sada
1 set

00219381

