


AL 06

- hliníkový LED profil ideální pro použití v interiéru i exteriéru
- eloxovaný povrch
- výborné technické parametry a široká škála příslušenství
- dodáván s narážecími lineárními optikami a kryty s vyzařovacími úhly 110°, 60° a 30° v čířem nebo matném provedení

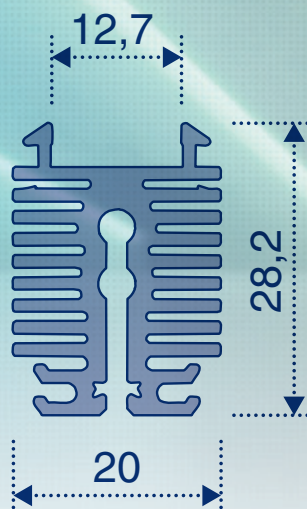


Technické parametry

OBJEDNACÍ KÓD	MAXIMÁLNÍ DÉLKA	MAXIMÁLNÍ DÉLKA LINEÁRNÍHO OPTICKÉHO ČLENU	CHLADÍCÍ SCHOPNOST PROFILU DO PŘÍKONU LED PÁSKU	KRYTÍ*	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA LED PÁSKU	VÁHA
00201169	4 m	2 m	50 W/m	IP00 / IP64	12 mm	0,693 kg/m

* Lze použít LED pásky s ochranou IP64 nebo zalít LED pásek v LED profilu látkou na bázi transparentního silikonu, což zajistí stejnou ochranu.



Typy lineárních optických členů


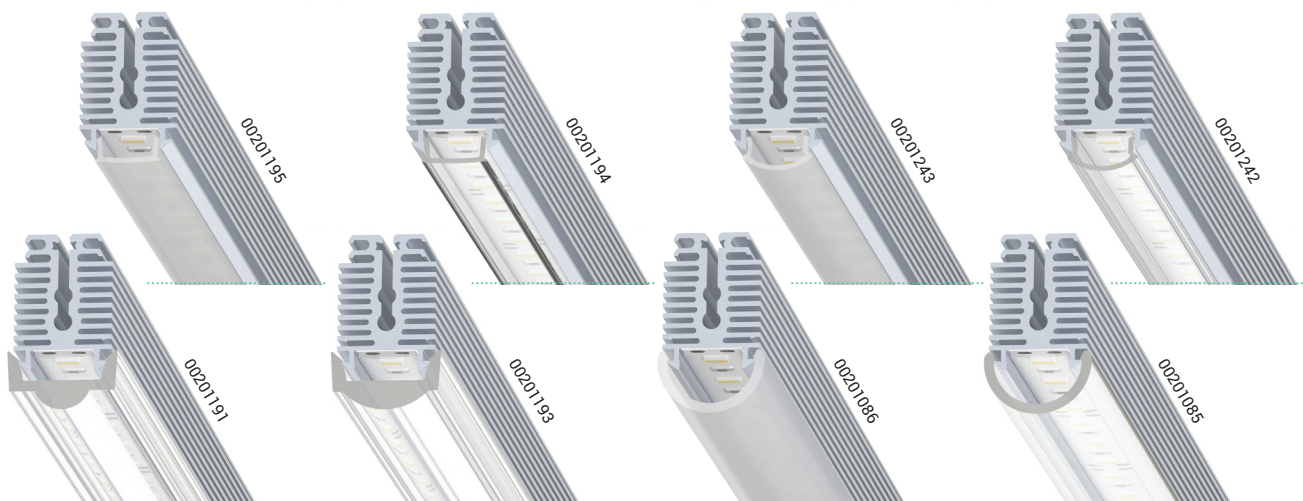


Doporučené LED pásky

OBJEDNACÍ KÓD	NÁZEV	BAREVNÁ TEPLOTA	KRYTÍ	SVĚTLNÝ TOK	PŘÍKON
00202044	LED PASEK 60 / WW 3CIP PROFÍ	teplá bílá	IP20	1250 lm/m	14,4 W/m
00205188	LED PASEK 60 / W LG 5152 IP64	studená bílá	IP64	1850 lm/m	16,8 W/m
00205192	LED PASEK 112 / NW LG 5152	neutrální bílá	IP20	až do 6900 lm/m	až do 50 W/m



Vyzařovací úhel a tvary optik

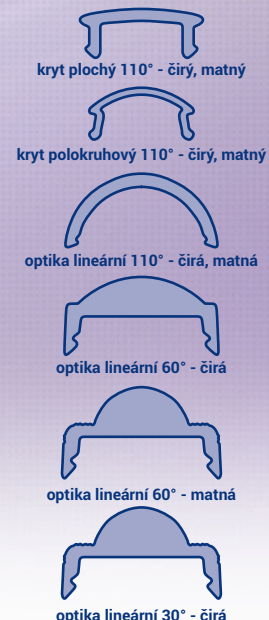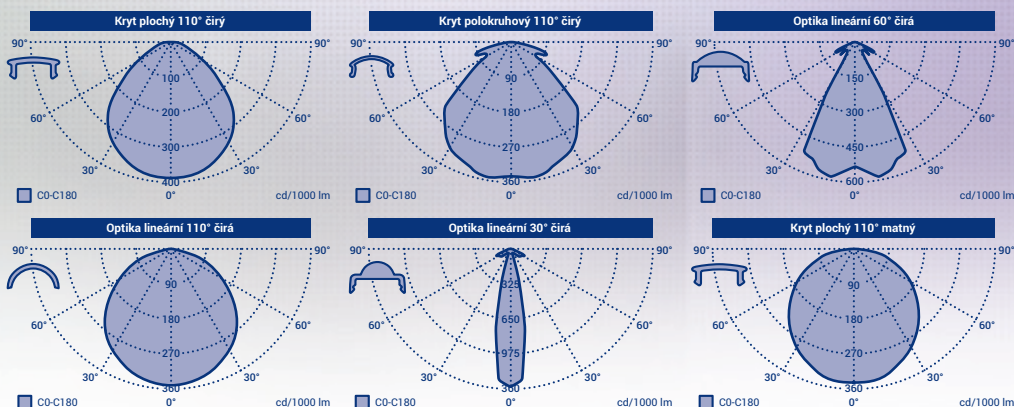

Možnosti použití

- chlazení LED pásku (LED pásky nelze kvůli riziku přehřátí instalovat na dřevěné a jiné nevodivé povrchy)
- ochrana LED pásku před poškozením
- ochrana uživatele před přímým stykem s elektrickým proudem (i když pouze nízkým napětím 12 V nebo 24 V)



Možnosti instalace

- originálními držáky na hliníkové profily; držáky se šroubují vrutem do podkladu
- využití drážky v profilu + vruty

Chladicí schopnosti profilů jsou závislé na konkrétní instalaci námi doporučeného LED pásku. Uvedené hodnoty příkonu LED pásku, které profil dokáže uchladit, platí pro instalaci v interiéru a okolní teplotu do 30 °C. Profil přitom nesmí být zapuštěný ve stropě, zdi nebo nábytku apod., protože pro správnou funkčnost profilu je potřeba volné proudění vzduchu v jeho okolí. Povrchová teplota profilu nesmí přesáhnout při plném zatížení LED pásku teplotu 55 °C, jinak hrozí poškození LED pásku nebo snížení jeho životnosti.



Příslušenství k profilu



DRŽÁK BILY PLAST
(00201017)



DRŽÁK BILY PLAST 15°
(00201484)



DRŽÁK BILY PLAST 30°
PLOCHÁ (00201485)



DRŽÁK BILY PLAST 45°
(00201486)



DRŽÁK BILY PLAST 60°
(00201487)




KONCOVKA K PROFILU AL-06
PLOCHÁ (00203401)



BOČNICE PROFILU SE ZÁVĚSEM
NA LANKO 5MM
(00204910, 00205966)



BOČNICE PROFILU AL06
HLINÍK 5MM
(00204812, 00205084)



BOČNICE PROFILU AL06
HLINÍK TVAR "L"
(00204868, 00204881)